



**NIPPON
PAINT**

DIŞ CEPHE
ÜRÜN GRUBU





DIŞ CEPHE
ÜRÜN GRUBU



Nippon Paint Holding, dekoratif boyalar, otomotiv boyaları, endüstriyel boyalar, deniz boyaları, yol çizgi boyaları, özel teknolojik boyalar, elektronik ve enerji alanında kullanılan boyalar üzerine iş kollarında Asya, Amerika, Avrupa olmak üzere çeşitli bölgelerde faaliyet gösteriyor.

Nippon Paint, Asya'nın bir numaralı boya markası olarak 1881'den beri 27 ülkede, 25 binin üzerinde çalışanı ve 150'den fazla şirketiyle özgün tasarımlara harikalar katıyor.

Renkten ve hayal edilenden daha fazlasını sağlayarak duvarları hem dönüştüren hem de koruyan Nippon Paint, Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip boya markası olarak her ihtiyaca özel, uzmanlıkla geliştirilmiş boyalar sunuyor.

Nippon Paint; iç ve dış cephe boyaları, Türkiye'nin ilk ve tek GreenGuard Gold sertifikalı iç cephe sağlıklı boyaları, kültürel mirasımız olan ahşap yapıları koruyan ahşap boyaları, özel efektli ve fonksiyonel boyalar gibi zengin ürün grupları ile renkten daha ötesini arayanların 140 yılı aşkın süredir çözüm ortağı oluyor.



Dış cephelerde yüksek performans

Nippon Paint Dış Cephe Ürün Grubu, teknoloji ve performansı buluşturan yenilikçi çözümler, mevsim şartlarına ve hava koşullarına karşı maksimum dayanıklı alternatifler sunuyor. Kimlik ve dokusunu koruyan, yaşanabilir şehirler yaratmak isteyen profesyoneller, Nippon Paint'in sunduğu geniş renk, doku ve teknoloji seçenekleriyle, özgün ve sembol eserlere imza atıyor.

AQUATIC	NEON ELASTIC TEXTURE	DUCHESSE SATIN EXTERIOR
AQUATIC GRENLI	NEON ELASTIC TEXTURE PLUS	GOLDY
NEON ORBIS	NEON ELASTIC TEXTURE MAX	CONKRATOS
NEON SILK	NEON ELASTIC PRIMER	LEGNO
NEON	NEON ELASTIC FILLER	



Tüm iklim koşullarına karşı maksimum koruma

Aquatic dış cephe boyaları, silikon teknolojisinden kaynaklanan üstün su iticilik, nefes alma ve fotokatalitik (kendi kendini temizleyebilme) özelliklerini bir arada sunarak mevsim şartlarına karşı maksimum dayanım gösterirken, Neon %100 saf akrilik dış cephe boyaları canlı renk ve dokuları, dış hava koşulları ile mücadelesinin yanında CO₂ geçirimsiz bir yüzey oluşturarak yapı içerisinde korozyonu engeller.

SİLİKONLU DIŞ CEPHELER

AQUATIC SERİSİ

ÖZELLİKLERİ

- Yeni silikon teknolojisi
- Silikon teknolojisinden kaynaklanan nefes alma ve su iticilik
- Kendi kendini temizleyebilen yapı (Fotokatalitik)
- Dört mevsim şartlarına maksimum dayanım
- Hataları kapatan mat doku
- Maksimum örtücülük
- Betek Isı Yalıtım Sistemleri ile tam uyum
- 10 yıl renk solmazlık garantisi



Aquatic

Kendini Temizleyebilen Silikonlu
Dış Cephe Boyası

UYGULAMA ALANLARI

Sıva, serpme sıva, tarak mozaik, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

İNCELTME

En çok %15 oranında temiz su ile inceltir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

SARFİYAT

6-10 m²/L

RENK SEÇENEKLERİ

Nippon Paint Dış Cephe Renk Koleksiyonu
Nippon Paint Yelpaze Kartela
Nippon Paint RAL Kartelası



Aquatic Grenli

Kendini Temizleyebilen Silikonlu
Grenli Dış Cephe Kaplaması

UYGULAMA ALANLARI


Sıva, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.

SARFİYAT

700-1200 gr/m²

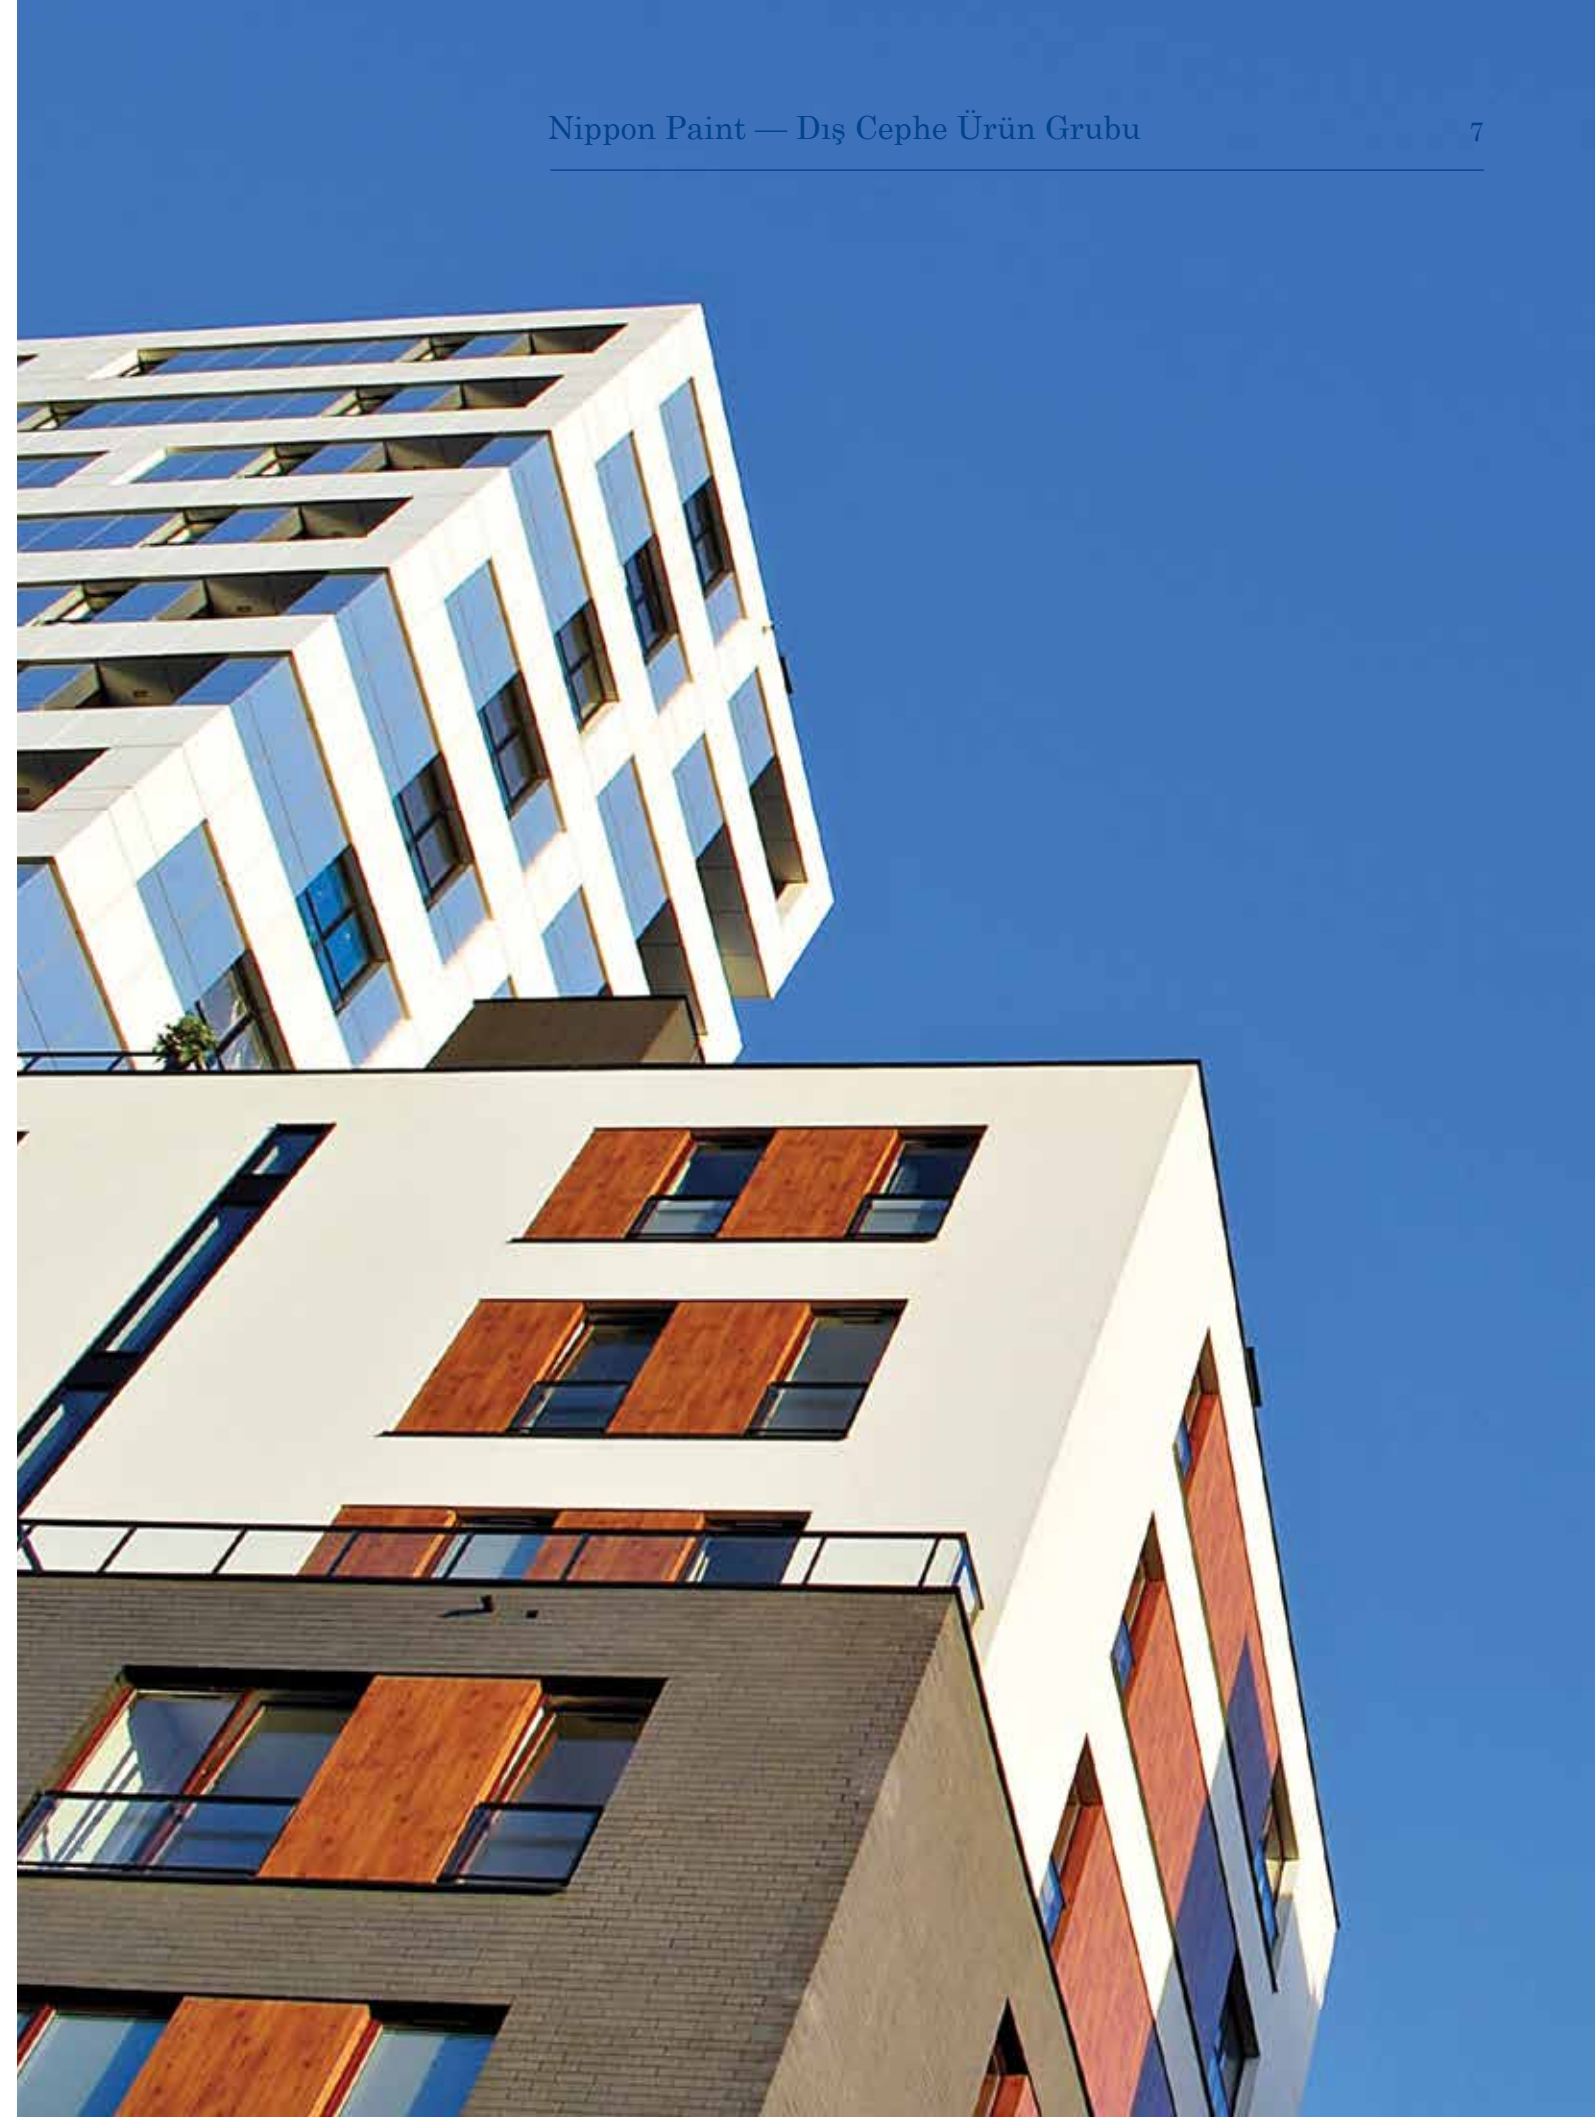

SAF AKRİLİK DIŞ CEPHELER

NEON SERİSİ

ÖZELLİKLERİ

- %100 Saf Akrilik
- Geniş renk seçeneği
- Kusursuz ve kalıcı parlaklık
- Canlı renkler ile gösterişli cepheler
- Yüksek dayanım
- Güçlü aderans, yüksek nefes alma
- 100 mikrona kadar elastikiyet
- CO₂ geçirimsizliği sayesinde yapı içinde korozyonu engeller.
- 10 yıl renk solmazlık garantisi*
- Betek Isı Yalıtım Sistemleri ile tam uyum

* Organik pigment kullanılan renkler için 5 yıl



Neon Orbis

%100 Saf Akrilik Parlak Dış Cephe Boyası

UYGULAMA ALANLARI

Brüt beton, akrilik esaslı yüzeyler ve rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen (sağlam yüzey) eski boyalı terasit tipi yüzeyler üzerine kullanılır.

İNCELTME

Gerek duyulursa maksimum %5 oranında su ile inceltilebilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

SARFIYAT

8-10m²/L

RENK SEÇENEKLERİ

Nippon Paint Dış Cephe Renk Koleksiyonu
Nippon Paint Yelpaze Kartela
Nippon Paint RAL Kartelası



Neon Silk

%100 Saf Akrilik İpeksi Mat Dış Cephe Boyası

UYGULAMA ALANLARI

Brüt beton, akrilik esaslı yüzeyler ve rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen (sağlam yüzey) eski boyalı terasit tipi yüzeyler üzerine kullanılır.

İNCELTME

En çok %15 oranında temiz su ile inceltilir. Dış cephe boyalarında yapılacak işlerde, ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

SARFIYAT

6-10m²/L



Neon

%100 Saf Akrilik Mat Dış Cephe Boyası

UYGULAMA ALANLARI

Sıva, serpme sıva, tarak mozaik, silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

İNCELTME

En çok %15 oranında temiz su ile inceltilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

SARFIYAT

6-10m²/L



NEON ELASTIC SERİSİ

ÖZELLİKLERİ

- %100 Saf Akrilik
- Çatlak köprüleyen mükemmel esneklik
- Seçilecek tekstürlü kaplama için 4.000 mikrona kadar elastikiyet
- Yüksek UV dayanımı
- Canlı renkler ile gösterişli cepheler
- Kusursuz ve kalıcı parlaklık
- Güçlü aderans, yüksek nefes alma
- Elastik dış cephe kaplaması ile üstün cephe koruması
- CO₂ geçirimsizliği sayesinde yapı içinde korozyonu engeller.
- 10 yıl renk solmazlık garantisi*
- Betek Isı Yalıtım Sistemleri ile tam uyum

* Organik pigment kullanılan renkler için 5 yıl

RENK SEÇENEKLERİ

Nippon Paint Dış Cephe Renk Koleksiyonu
Nippon Paint Yelpaze Kartela
Nippon Paint RAL Kartelası



Neon Elastic Texture

%100 Saf Akrilik İpeksi Mat Elastik
Grenli Dış Cephe Kaplaması

UYGULAMA ALANLARI


Brüt beton, betopan tarzı yüzeyler, akrilik esaslı yüzeyler (sıva ve kaplamalar), çimento esaslı yüzeyler, sıva ve kaplamalar ve rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen (sağlam yüzey) eski boyalı ve terasit tipi yüzeyler üzerine kullanılır.

İNCELTME

Nippon Paint Elastic Texture, grenli olarak uygulanacak ise kesinlikle inceltilmemelidir. Nippon Paint Elastic Texture ürünü düz boya tarzında uygulanacak ise, uygulama yapılacak yüzeyin durumu göz önüne alınarak en çok %15 oranında temiz su ile inceltir. Dış cephe boyalarında yapılacak işlerde, ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

SARFIYAT

1,5-3m²/L



Çatlak köprüleyen mükemmel esneklik

Neon Elastic Serisi 4.000 mikrona kadar esneyebilen ve CO₂ geçirimsiz yapısı sayesinde üstün cephe koruması sağlıyor.



Neon Elastic Texture Plus

%100 Saf Akrilik İpeksi Mat Elastik
Grenli Dış Cephe Kaplaması

UYGULAMA ALANLARI

Sıva, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.

SARFIYAT

1,2-2,2m²/L



Neon Elastic Texture Max

%100 Saf Akrilik İpeksi Mat Elastik
Grenli Dış Cephe Kaplaması

UYGULAMA ALANLARI

Sıva, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.

SARFIYAT

1,5-2,5m²/L

ÖZEL EFEKTLİ DİŞ CEPHELER



Duchesse Satin Exterior

Parlak Yarı Örtücü Dış Cephe Boyası

ÖZELLİKLERİ

Duchesse Satin Exterior dış cephelerinize metalik bir doku oluşturuyor.

UYGULAMA ALANLARI

Düz yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır. Zemin hazırlığı tamamlanan grenli, akrilik veya mineral esaslı kaplamalar üzerine uygulanmalıdır.

RENK SEÇENEKLERİ

Duchesse Satin Exterior Renk Kartelası

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

SARFIYAT

9-12 m²/L



Goldy

Altın Dokulu Metalik Boya

ÖZELLİKLERİ

Nippon Paint'in özel efektli ürün grubundan Goldy, altın ihtişamını mekanlarınıza taşıyor.

UYGULAMA ALANLARI

Düz yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır. Gerekli zemin hazırlıkları yapıldıktan sonra; isteğe bağlı olarak grenli, akrilik ve mineral esaslı kaplamalar, boyanabilir duvar kağıtları, dekoratif köşe profilleri, kat silmeleri, kartonpiyer ve stropiyer tarzı tekstürlü zeminler üzerinde uygulanabilir.

RENK SEÇENEKLERİ

Altın

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

SARFIYAT

9-12 m²/L



Conkratos

Beton Görünümlü Dekoratif Kaplama

ÖZELLİKLERİ

Kullanıma hazır, akrilik, renkli kaplamadır.

- İç ve dış cephede uygulanabilir.
- Suya ve alkaliye dayanıklıdır.
- Nefes alır.
- Brüt beton görünümü verir.
- Üzeri boyanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

Brüt beton, betopan tarzı yüzeyler, akrilik esaslı yüzeyler (sıva ve kaplamalar), çimento esaslı yüzeyler, sıva ve kaplamalar ve rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen (sağlam yüzey) eski boyalı ve terasit tipi yüzeyler üzerine kullanılır.

RENK SEÇENEKLERİ

Conkratos Renk Kartelası

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

SARFIYAT

900 - 2000 gr/m²



Legno

Ahşap Görünümlü Dış Cephe Boyası

ÖZELLİKLERİ

Legno, su bazlı, yarı parlak, özel pigment ve bağlayıcı sistemi sayesinde renklerin canlılığını uzun süre koruyan, uygulandığı yüzeye ahşap ve eskitme efekti veren dekoratif çift bileşenli son kat dış cephe boyasıdır. Ağır iklim şartlarına karşı geliştirilen formülasyonu sayesinde boya yüzeyle tamamen bütünleşir ve uzun yıllar dayanıklı kalır.

UYGULAMA ALANLARI

Dış cephe macunu ile düzeltilmiş düz yüzeyler, poliüretan baskı levhalar, çimento esaslı söveler, düz ve yalı baskı desenli yüzeyler üzerinde Nippon Paint Neon Orbis veya Nippon Paint Neon Silk boyaları uygulandıktan sonra kullanılmalıdır.

RENK SEÇENEKLERİ

Legno Renk Kartelası

İNCELTME

25°C - 30°C arası sıcaklıklarda Nippon Paint Legno ile Nippon Paint Legno Solüsyon bileşeni 1 : 1 oranda karıştırılmalıdır.

20°C - 25°C arası sıcaklıklarda Nippon Paint Legno ile Nippon Paint Legno Solüsyon bileşeni 1 : 0,75 oranda karıştırılmalıdır. Uygulama zorluğu yaşanması durumunda %15'e kadar su ilavesi yapılabilir.

10°C - 20°C arası sıcaklıklarda Nippon Paint Legno ile Nippon Paint Legno Solüsyon bileşeni 1 : 0,50 oranda karıştırılmalıdır. Uygulama zorluğu yaşanması durumunda %25'e kadar su ilavesi yapılabilir.

SARFIYAT

20-25 m²/L (Solüsyonu ile 1:1 karışım oranı için)



DIŞ CEPHE MACUN, ASTAR VE KORUYUCULAR



Silikonlu Dış Cephe Astarı

ÖZELLİKLERİ

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır.
- Aquatic & Aquatic Grenli silikonlu dış cephe boyları ile tam uyum.
- Yüksek nefes alma kabiliyetine sahiptir.

SARFIYAT

7-11m²/L



Akriklik Dış Cephe Astarı

ÖZELLİKLERİ

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır.
- Neon %100 saf akrilik dış cephe boyları ile uyum
- Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını önler.

SARFIYAT

7-11m²/L



Dış Cephe Macunu

ÖZELLİKLERİ

- Çok sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur.
- Neon Orbis ve Neon Silk gibi parlak boylar için uygun alt yapıyı oluşturur.
- Emiciliği çok az olduğu için üzerine gelecek son kat boya sarfiyatında büyük tasarruf sağlar.
- Kuruduktan sonra uygun astar kullanılmak şartıyla üzerine her türlü boya uygulanabilir.

SARFIYAT

Tek katta 0,7-1,5 m²/kg



Neon Elastic Primer

Elastik Dış Cephe Astarı

ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel esneklik
- Neon Elastic Texture Plus & Neon Elastic Texture Max elastik dış cephe kaplamaları ile uyumlu
- Boya sarfiyatını azaltır

SARFIYAT

7-12m²/L



Neon Elastic Filler

Elastik Dış Cephe Macunu

ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel esneklik
- Neon Elastic Texture Plus & Neon Elastic Texture Max elastik dış cephe kaplamaları ile uyumlu
- Atmosfer şartlarına ekstra dayanım

SARFIYAT

2000-2500g/L



DIŞ CEPHE MACUN, ASTAR VE KORUYUCULAR



Su Bazlı Şeffaf Dış Cephe Koruyucu

ÖZELLİKLERİ

- Güçlü silikonlu yapısı sayesinde su geçirimsizlik ve su iticilik sağlar.
- Çözülmüş tuzlara karşı direnç göstererek tebeşirlenmeyi engeller.
- UV ve alkalilere dayanıklı olup cephelerde rutubete son verir.
- Kireç kusması ve pas kusması gibi sorunları ortadan kaldırır.
- Mukavemetten dolayı betonun hasar görmesini önler.
- Her türlü sıva, beton, gaz beton ve eternit doğal yüzeylere uygulanır. Doğal taş, tuğla ve benzeri yüzeylerde kullanılması önerilmez.

SARFIYAT

2-5 m²/L



Solvent Bazlı Şeffaf Dış Cephe Koruyucu

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek penetrasyon özelliğine sahip şeffaf yapıdadır.
- Emici dış cephe mineral esaslı yüzeylerde mükemmel su iticilik sağlar.
- Yüzeyleri daima kuru tutar.
- Yüzeylerinizi alkalilere ve U.V. 'ye karşı koruyarak aşınmasına direnç gösterir. Gözenekli yapısından dolayı yüzeylerin tenneffüs kabiliyetini engellemez.
- Her türlü mineral dış yüzeylerde, beton, gaz beton, doğal taşlarda, kiremit, eternit ve eski mineral yüzeylerini atmosfer koşul ve kirliliğine karşı korumak amacıyla güvenle kullanılır.

SARFIYAT

3-6 m²/L



DIŞ CEPHE BOYALARI

NIPPON PAINT DIŞ CEPHE BOYALARI	SİLİKON TEKNOLOJİSİ FOTOKATALİTİK ÖZELLİK	%100 SAF AKRİLİK BOYALAR	ÇATLAK KÖPRÜLEME ÖZELLİKLİ BOYALAR
AQUATIC	MAT DOKU		
AQUATIC GRENİ	TEKSTÜRLÜ MAT DOKU		
NEON ORBİS		PARLAK DOKU	100 MİKRONA KADAR
NEON SILK		İPEKSİ MAT DOKU	100 MİKRONA KADAR
NEON		MAT DOKU	100 MİKRONA KADAR
NEON ELASTIC TEXTURE		İPEKSİ MAT DOKU	500 MİKRONA KADAR
NEON ELASTIC TEXTURE PLUS		TEKSTÜRLÜ İPEKSİ MAT DOKU	1250 MİKRONA KADAR
NEON ELASTIC TEXTURE MAX		TEKSTÜRLÜ İPEKSİ MAT DOKU	1250 - 4000 MİKRON ARASI

NIPPON PAINT DIŞ CEPHE ASTARLARI	SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI	AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI	NEON ELASTIC PRIMER
AQUATIC	✓		
AQUATIC GRENİ	✓		
NEON ORBİS		✓	
NEON SILK		✓	
NEON		✓	
NEON ELASTIC TEXTURE		✓	
NEON ELASTIC TEXTURE PLUS			✓
NEON ELASTIC TEXTURE MAX			✓







BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı
3200. Sokak No: 3206 Gebze / KOCAELİ
Tel: 0 (262) 678 30 00 (pbx)
Faks: 0 (262) 678 32 95

DANIŞMA MERKEZİ

444 2 111

www.nipponboya.com

info@nipponboya.com

 NipponBoya

 nipponboyaturkiye