



**NIPPON
PAINT**

**WOODCARE AHŞAP KORUMA
SİSTEMİ ÜRÜN GRUBU**





WOODCARE AHŞAP KORUMA
SİSTEMİ ÜRÜN GRUBU



Nippon Paint Holding, dekoratif boyalar, otomotiv boyaları, endüstriyel boyalar, deniz boyaları, yol çizgi boyaları, özel teknolojik boyalar, elektronik ve enerji alanında kullanılan boyalar üzerine iş kollarında Asya, Amerika, Avrupa olmak üzere çeşitli bölgelerde faaliyet gösteriyor.

Nippon Paint, Asya'nın bir numaralı boya markası olarak 1881'den beri 27 ülkede, 25 binin üzerinde çalışanı ve 150'den fazla şirketiyle özgün tasarımlara harikalar katıyor.

Renkten ve hayal edilenden daha fazlasını sağlayarak duvarları hem dönüştüren hem de koruyan Nippon Paint, Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip boya markası olarak her ihtiyaca özel, uzmanlıkla geliştirilmiş boyalar sunuyor.

Nippon Paint; iç ve dış cephe boyaları, Türkiye'nin ilk ve tek GreenGuard Gold sertifikalı iç cephe sağlıklı boyaları, kültürel mirasımız olan ahşap yapıları koruyan ahşap boyaları, özel efektli ve fonksiyonel boyalar gibi zengin ürün grupları ile renkten daha ötesini arayanların 140 yılı aşkın süredir çözüm ortağı oluyor.



Ahşap yapılar koruma altında

Dünyanın lider ahşap koruma sistemleri üreticilerinden birisi olan Nippon Paint, Türkiye'de Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün Grubu ile iç ve dış cephelerde ahşaba yönelik uzman çözümler sunuyor.

Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün Grubu, kültürel mirasımız olan yalıların korunması için tasarlanan üstün teknolojiye sahip Nippon Paint Yalı Boyası ürünü ve birçok empenye, bakım yağı ve vernikleri ile geniş bir ürün yelpazesi sunar.

YALI BOYASI

YALI BOYASI ASTAR

GLOWOOD SİMLİ AHŞAP VERNİĞİ

AQUACARE SU BAZLI AHŞAP EMPRENYE

AQUACARE SU BAZLI SON KAT VERNİK

SU BAZLI İÇ CEPHE AHŞAP VERNİĞİ

AHŞAP EMPRENYE

AHŞAP RENKLENDİRİCİ

JEL AHŞAP RENKLENDİRİCİ

DIŞ CEPHE AHŞAP VERNİĞİ

BAHÇE MOBİLYASI BAKIM YAĞI

YAT VERNİK



Kültürel mirasımız olan ahşap yapıların değerini korur!

Nippon Paint, ahşap yapıların değerini koruyacak özel bir sistem sunuyor. Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün Grubu ile ahşap yapıların iç ve dış cephe dekorasyonlarının daha iyi görünmesi ve daha iyi korunması için hayalinizdekenden daha fazlasını bulabilirsiniz.

Nippon Paint ile sürdürülebilir bir yaşam...

Yenilenebilir tek yapı malzemesi olan ahşap, aynı zamanda karbondioksit salınımını engelleyerek çevrenin korunmasına destek olur. Ahşap yapılar enerji ve su kullanımının azaltılmasını, dolayısıyla daha sürdürülebilir bir yaşam sürmeyi sağlar.



Nippon Paint olarak bugüne kadar Ar-Ge yatırımlarımızla ve sunduğumuz çevre dostu ürünlerimizle her zaman çevre ve insan sağlığına duyarlı olduğumuz gibi Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün Grubu çözümleri de çevre dostu olma misyonumuzun bir parçasıdır.

Uzun ömürlü ahşap yüzeyler

Nippon Paint Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün Grubu, ahşabın güzelliğini ve dayanıklılığını iç ve dış cephelerde tüm zorlu iklim koşullarına karşı mükemmel şekilde korur, dokularının kaybolmasına izin vermez.



Yalı Boyası

ÖZELLİKLERİ

Nippon Paint prestijli yapılar için üstün koruma sağlayan ürünler geliştirmektedir. Nippon Paint Yalı Boyası, üstün teknolojik özellikleri ile ahşap yapıları güvenle korur.

- Su bazlı, çevre dostu ve kokusuzdur.
- Mevsim şartlarına karşı maksimum dayanım sunar.
- Üstün su buharı geçirgenliğine sahiptir.
- Ahşabın nefes almasını sağlar ve ömrünü uzatır.
- Yüksek elastikiyet ve aderansı ile kabarma ve çatlamalara karşı dayanıklıdır.
- Optimum örtücülüğü sayesinde ahşabın doğal görünümünü korur.
- İpeksi mat parlaklıktadır.
- 6.500'den fazla renk alternatifine sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

Her türlü dış cephe ahşap yüzeylerde kullanılır. Yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır.

RENK SEÇENEKLERİ

Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası
Nippon Paint Yalpaze Kartela
Nippon Paint RAL Kartelası
Nippon Paint NCS İç Cephe Renk Kartelası

İNCELTME

Gerekli ise maksimum %5 oranında temiz su ile inceltilebilir. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile ortalama 7-9 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Yalı Boyası Astarı

ÖZELLİKLERİ

- Su bazlı, çevre dostu ve kokusuzdur.
- Çok yüksek aderansa sahiptir.
- Ahşap dışında ayrıca çinko, sert PVC ve birçok kritik yüzeyde son kat uygulamasının örtücülüğünü ve dayanıklılığını artırır.
- Kolay zımparalanır, çabuk kurur. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış cephelerde ahşap, çinko, sert PVC ve birçok kritik yüzeylerde son kat uygulamasının örtücülüğünü ve dayanıklılığını artırır.

RENK SEÇENEKLERİ

Beyaz

İNCELTME

Gerekli ise maksimum %5 oranında temiz su ile inceltilebilir. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 8-10 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



GloWood Simli Ahşap Verniği

ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum pigmentler sayesinde ışıltılı görünüm
- Yansıtıcı pigmentler sayesinde mükemmel UV koruması
- Yüksek nem geçirimsizlik
- Ahşaba yüksek nüfuz edebilme özelliği
- İnce film yapısı ve su bazlı olması sayesinde kolay yenilenebilir/onarılabılır olması
- Non-blocking özelliğinde olması
- Damlamayan yapıda olması
- İpeksi Mat parlaklık

UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış mekanlarda her türlü ahşap doğrama, cephe kaplaması, ahşap pencere, ahşap kapı gibi yüzeyler için uygundur. Toprak ve su gibi nemli yüzeyler ile sürekli teması olan yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanımı uygun değildir.

RENK SEÇENEKLERİ

Nippon Paint GloWood Renk Kartelası

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltmez.

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 7-10 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Aquacare Su Bazlı Ahşap Emprenye

ÖZELLİKLERİ

- Su ile incelebilene alkid yapıdadır.
- Yüzeyde film tabakası oluşturmaz.
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Ahşabın mukavemetini artırır.
- Üzerine gelecek olan vernik veya boya için çok iyi aderans yüzeyi oluşturur.
- Kısa kuruma süresine sahiptir. Derinlemesine nüfuz edebilme yeteneğine sahiptir.
- Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.

UYGULAMA ALANLARI

Ahşap evlerin çatı kısımları, pencere, balkon, dış kapı, ahşap çit direkleri, lambri ve benzeri yerlerde kullanılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ

Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 10-14 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Aquacare Su Bazlı Son Kat Vernik

ÖZELLİKLERİ

- Su ile incelebilene akrilik dispersiyon bazlıdır.
- Modifiye poliüretan katkısı sayesinde, darbe ve dış hava şartlarına ekstra dayanım gösterir.
- İpeksi mat parlaklıktadır. UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Su itme özelliğine sahiptir.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde ahşabın nefes almasını sağlar.
- Ahşabın doğal dokusunu bozmayan yapıya sahiptir.
- Oluşturduğu ince film tabakası sayesinde kolay restore edilir.
- Damlama, sıçrama yapmayan yapısı ile kolay uygulanır.
- VOC (Volatile Organic Compounds) AB direktiflerine uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

Tüm atmosfer olaylarına açık olan dış cephe ahşap yüzeylerde, kapı pencere ve diğer ahşap doğramalarda, pergoleler, ahşap evler, ahşap çit direkleri, lambri ve benzeri yerlerde kullanılır. Yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde ve bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.

RENK SEÇENEKLERİ

Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası

İNCELTME

Fırça, rulo uygulamaları için inceltmeden kullanılır. Pistole ile uygulamalarda temiz su ile %5-10 oranında inceltilebilir.

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 10-14 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Su Bazlı İç Cephe Ahşap Verniği

ÖZELLİKLERİ

- Akrilik emülsiyon esaslıdır. Su ile inceltir.
- Çevre dostudur.
- Yüksek nefes alma özelliğine sahip, şeffaf yapıda iç cephe ahşap verniğidir.
- İpeksi mat parlaklıktadır.
- Yüksek su buharı geçirgenliği ile özel bir üründür. Ahşaba nefes aldırır.
- Damlama ve akma yapmaz.
- Elastik yapıdadır.
- Ahşap zeminlerde de kullanılabilir.

UYGULAMA ALANLARI

İç cephelerdeki ahşap tavanlarda, ahşap paravanlarda, merdiven trabzanlarında, lambri yüzeylerde, iç kapı ve pencere yüzeylerinde kullanılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ

Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası

İNCELTME

Havasız tabanca ve fırça ile inceltmeden kullanılır. Havalı tabanca ile maksimum %5 temiz su ile inceltir. Yüksek basınçlı tabanca ile % 10-25 temiz su ile inceltilmelidir.

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 10-12 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Nippon Paint Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün Grubu'na ait su bazlı boya, emprenye ve vernikleri VOC uyumlu olup, AB 2004/42/EC sayılı, belirli boya ve cilalar ile otomotiv boyalarında kullanılan organik çözücülerden kaynaklanan uçucu organik bileşenlerin emisyonlarının sınırlandırılmasına ilişkin direktife uygundur.



Ahşap Emprenye

ÖZELLİKLERİ

- Modifiye alkid reçine esastır.
- Film oluşturmayan, UV ışınlarına dayanıklı empenye malzemesidir.
- Ahşabın mukavemetini arttırır.
- Üzerine gelecek olan vernik veya boya için çok iyi aderans yüzeyi oluşturur.
- Kısa kuruma zamanlı, nem ayarlayıcı ve mükemmel işlenebilme yeteneğine sahiptir.
- Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.

UYGULAMA ALANLARI

Tüm atmosfer olaylarına açık olan veya yoğun bir şekilde neme maruz kalacak ahşapların empenyesinde kullanılır. Ahşap evler, pencere, balkon, dış kapı, ahşap çit ve elektrik direkleri, lambri, nemli bodrumların ahşapları ve benzeri yerlerde güvenle kullanılır.

RENK SEÇENEKLERİ

Şeffaf

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 8-12 m² alana uygulama yapılabilir. İki kat uygulama önerilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Nippon Paint Woodcare sentetik esaslı ahşap boya, empenye, renklendirici, bakım yağı ve vernikleri yapısında kurşun içermez.



Ahşap Renklendirici

ÖZELLİKLERİ

- Modifiye alkid reçine esastır.
- İç cephedeki ahşap yüzeyleri renklendirmek için özel olarak geliştirilmiştir.
- Yüksek penetrasyon gücüne sahiptir.
- Nem ayarlama ve mükemmel işlenebilme yeteneğine sahiptir.
- Parke uygulamaları için ideal bir üründür.
- Kısa kuruma süresine sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

İç cephedeki ahşap yüzeyleri renklendirmek için geliştirilmiştir. Parke uygulamaları için ideal bir üründür.

RENK SEÇENEKLERİ

Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 8-12 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Jel Ahşap Renklendirici

ÖZELLİKLERİ

- Solvent bazlı dış cephe ahşap renklendiricisidir.
- Jel yapısı ile uygulama rahatlığı sağlar, uygulamada akma ve damlama yapmaz.
- Uygulamada zorluk yaşanan dikey ve tavan yüzeylerde uygulama rahatlığı sağlar.
- İnce film oluşturur, ahşaba nefes aldırır.
- Dış cepheler için geliştirilmiş güçlendiricidir.
- Dış hava koşullarına, UV ışınlarına ve suya karşı yüksek dayanım sağlar.
- Uygulama öncesi bir empenyeye ihtiyaç duymadan ahşabı renklendirir.

UYGULAMA ALANLARI

Dış cephe ahşap yüzeylerde, dış cephe kaplamalarında ve pergolelerde kullanılır. Ayrıca kapı, pencere gibi yüzeylerin empenye edilmesinde ve renklendirilmesinde kullanılabilir. İç cephede kullanılması önerilmez.

RENK SEÇENEKLERİ

Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 11-14 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Dış Cephe Ahşap Verniği

ÖZELLİKLERİ

- Alkid reçine esastır.
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Solmaya ve sararmaya karşı dirençlidir.
- İpeksi mat parlaklıktadır.
- Yüksek su itici özelliğindedir.
- Ağır iklim koşullarına karşı maksimum dayanım sunar.
- İnce film oluşturan, nefes alabilen, elastik yapıdadır.
- Kolay uygulanır. Uygulama esnasında damlama ve sıçrama yapmaz.
- Tekrar üzeri boyanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

Dış cephedeki ahşap yüzeylere, kapı pencere ve diğer ahşap doğramalara, pergole ve bahçe çitlerine uygulanır. Yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır. Ayrıca bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.

RENK SEÇENEKLERİ

Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası

İNCELTME

Fırça, rulo uygulamaları için inceltmeden kullanılır.

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 8-12 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Bahçe Mobilyası Bakım Yağı

ÖZELLİKLERİ

- Özel yağların karışımı ile üretilmiştir.
- Wax'lı yapısı sayesinde ahşabın suya karşı dayanıklı olmasını sağlayarak, ömrünü uzatır.
- Dış hava koşulları sonucu zamanla eksilen yüzeysel doğal yağların yerine geçerek ahşabı canlandırır.
- Kolay uygulanabilme özelliğine sahip olup ahşaba penetrasyonu kolaydır.
- Yüzey üzerinde film tabakası oluşturmaz. Ahşabın doğal görünümünü bozmadan bakım sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Her türlü dış cephe ahşap yüzeyler, ahşap bahçe mobilyaları, bahçe parkeleri, yüzme havuzu kenarları, yer kaplamaları, deniz araçları (gemi, tekne) güverteleri ve iskeleler gibi sert ahşaptan (teak, iroko vb.) üretilen malzemelerde güvenle kullanılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ

Şeffaf

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 18-22 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Yat Vernik

ÖZELLİKLERİ

- Üretan alkid reçine esaslı, yüksek parlaklıkta bir verniktir.
- Ahşabın doğal görünümünü korur.
- Atmosfer koşullarına karşı dayanım sağlar. Sararma yapmaz.
- İçerdiği özel katkıları sebebiyle yüksek UV dayanımlı verniktir.
- Tuzlu suya karşı dayanıklıdır.
- Mükemmel yayılma gücü ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Deniz araçlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların dış kapı ve pencere sistemlerinde dekoratif ve güçlendirici olarak kullanılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ

Şeffaf

İNCELTME

Püskürtme tabancasıyla uygulamada %10-20, fırça ve rulo ile uygulamada %5-10 sentetik tiner ile inceltiniz.


SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 14-20 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Bu bölüm; uygulamanın yapılacağı yüzeyde en iyi performansı almak için en doğru ürünü hızlı ve basit şekilde seçmenize yardımcı olacaktır.

Bu bölüm; uygulamanın yapılacağı yüzeyde en iyi performansı almak için en doğru ürünü hızlı ve basit şekilde seçmenize yardımcı olacaktır.

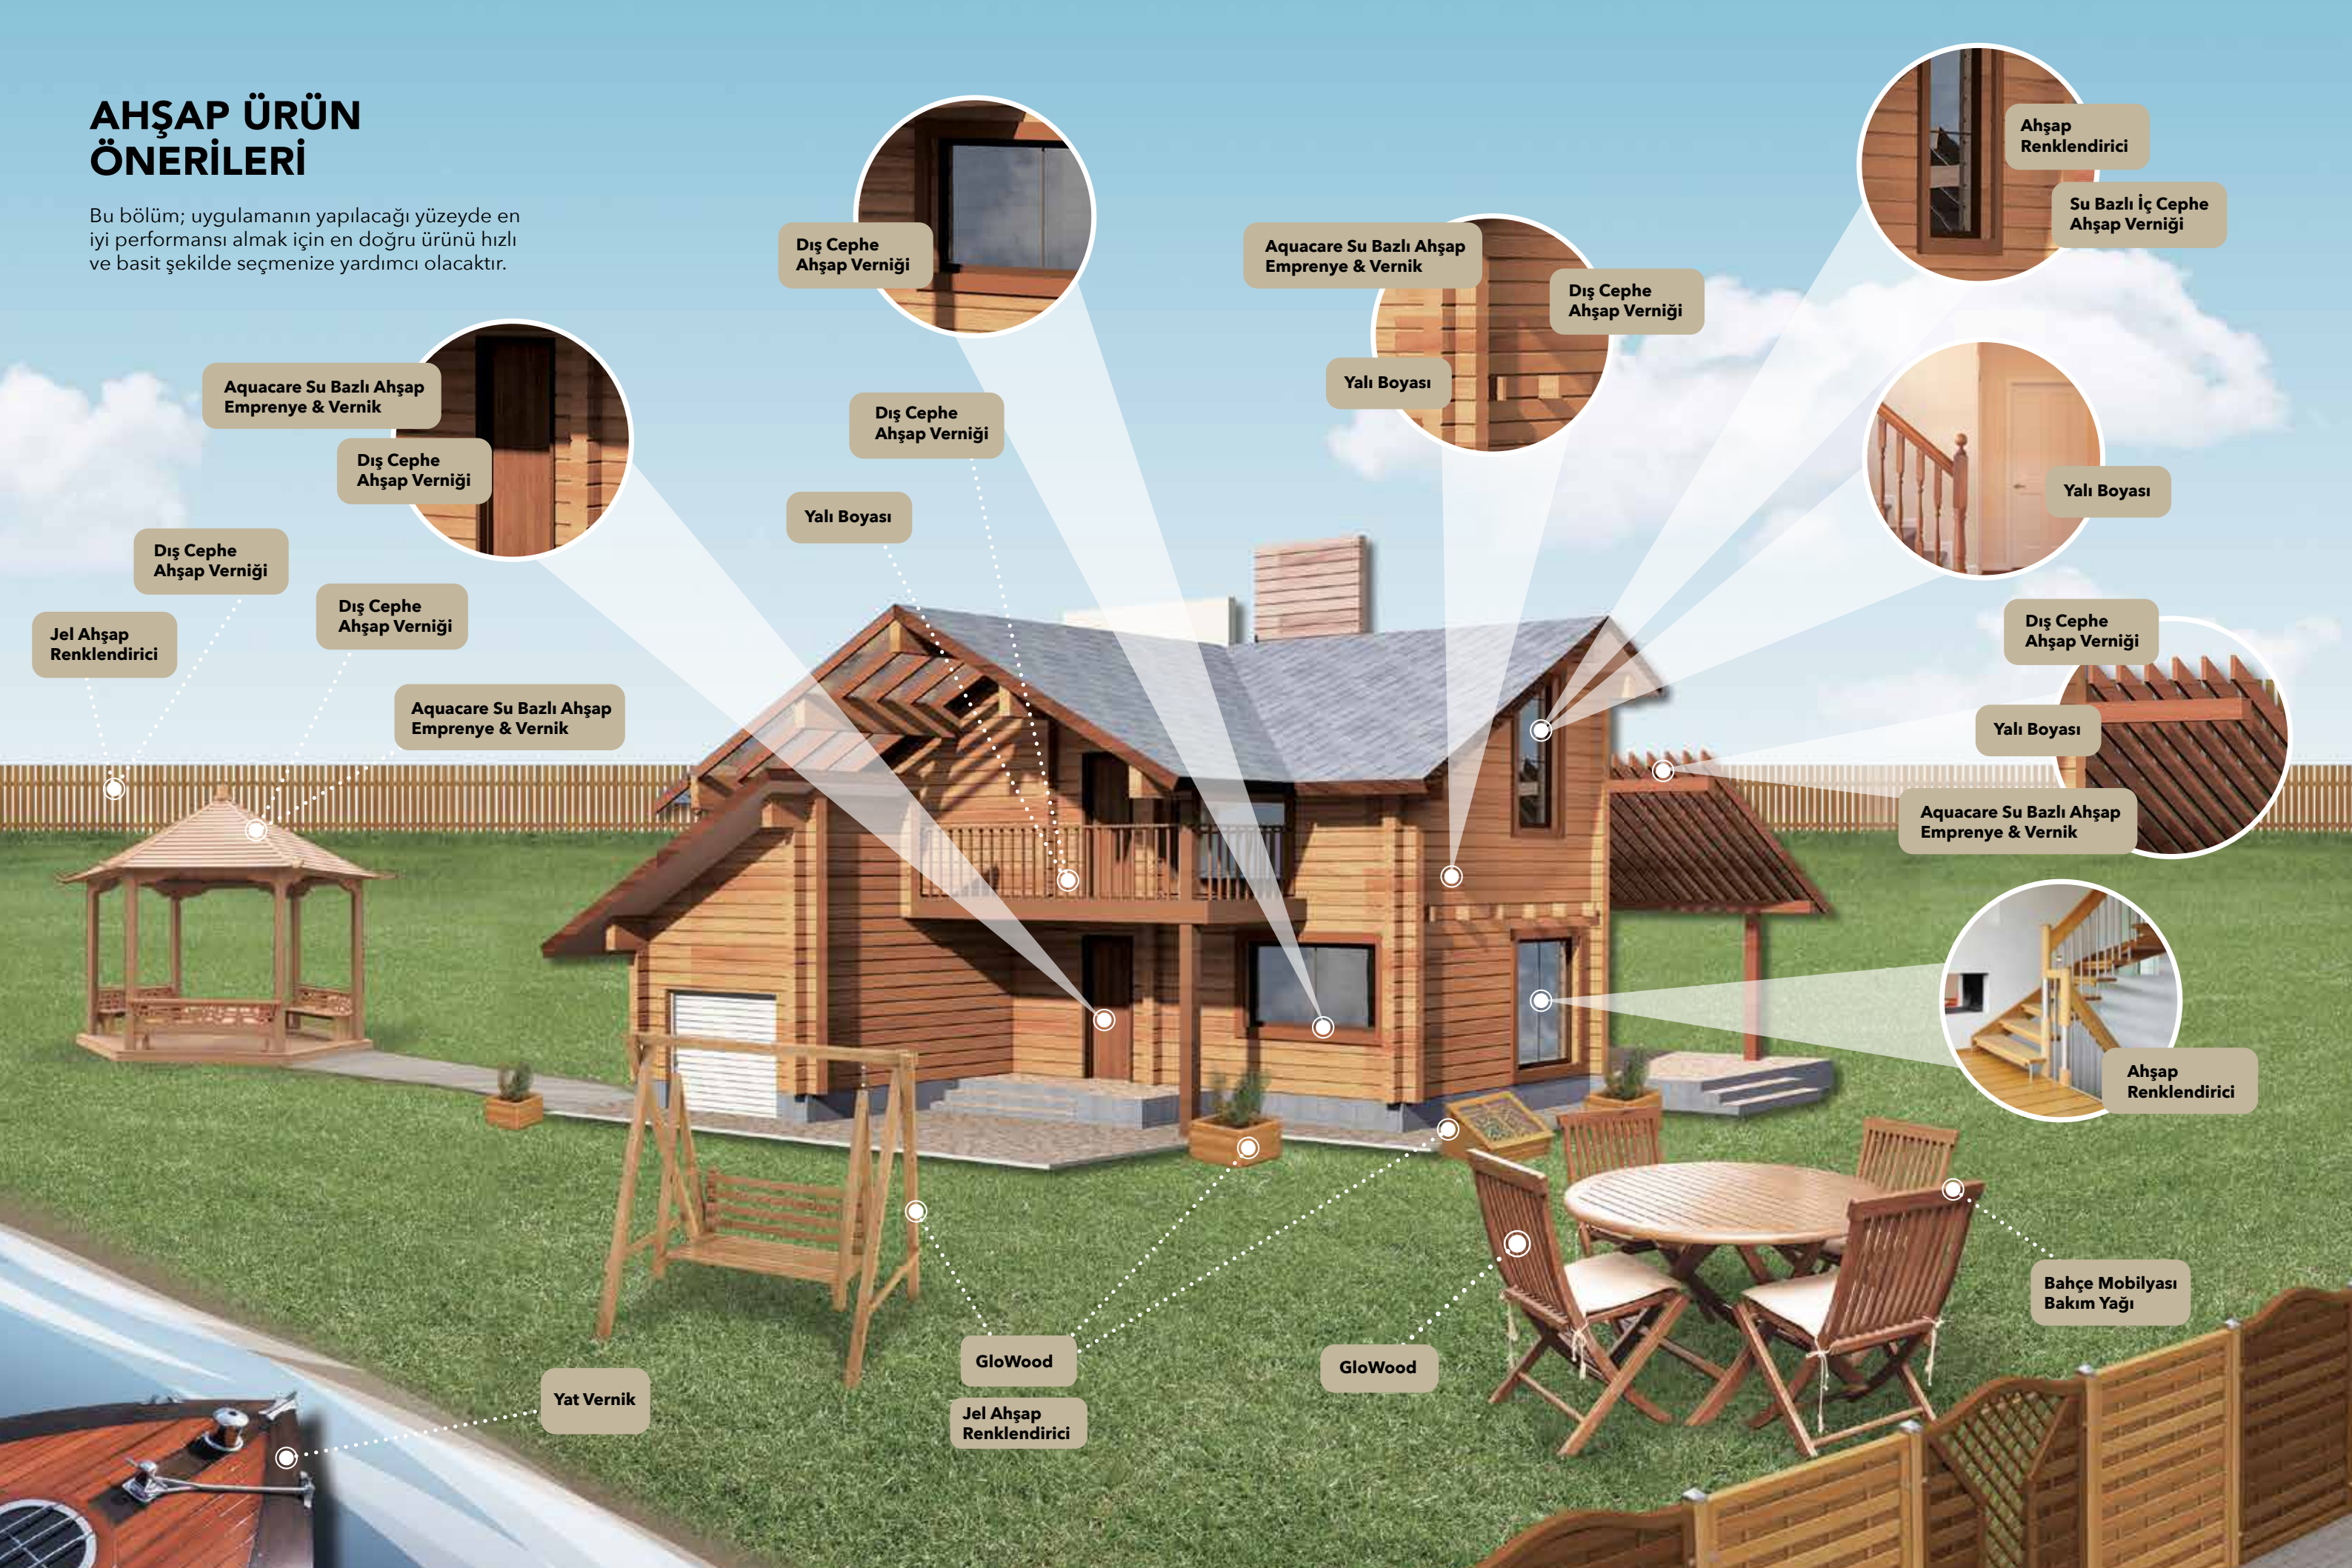

ÜRÜN UYGULAMA SİSTEM ÖZETİ

Bu bölüm; ürünlerimizin uygulamanın yapılacağı yüzeyde en iyi performansı vermesi için yeni (ham) ya da bakım yapılacak yüzeylerdeki uygulamalarda izlenecek işlem sırası konusunda yardımcı olacaktır.

Dış Cephe Ahşap Verniği

Yeni (ham) Ahşap Yüzey Uygulaması

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 1 Kat Ahşap Emprenye
- 2 » 3 Kat Dış Cephe Ahşap Verniği

Bakım Uygulama

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 1-2 Kat Dış Cephe Ahşap Verniği

Yat Vernik

Yeni (ham) Ahşap Yüzey Uygulaması

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 1 Kat Ahşap Emprenye
- 2 » 2-3 Kat Yat Vernik

Bakım Uygulama

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 1-2 Kat Yat Vernik

GloWood

Jel Ahşap Renklendirici

Yeni (ham) Ahşap Yüzey Uygulaması

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 1 Kat Ahşap Emprenye
- 3 » 2 Kat GloWood

Veya

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 2 Kat Jel Ahşap Renklendirici

Bakım Uygulama

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 1-2 Kat GloWood

Veya

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 1-2 Kat Jel Ahşap Renklendirici

Yalı Boyası

Yeni (ham) Ahşap Yüzey Uygulaması

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 1 Kat Ahşap Emprenye veya Jel Ahşap Renklendirici
- 3 » 1 Kat Yalı Boyası Astarı
- 4 » 2 Kat Yalı Boyası

Bakım Uygulama

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 1 Kat Yalı Boyası Astarı
- 3 » 2 Kat Yalı Boyası

Yalı Boyası

Panel Kapı Yüzeyler Üzerine Uygulama

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 2 - 3 Kat Yalı Boyası

Bakım Uygulama

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 1-2 Kat Yalı Boyası

Bahçe Mobilyası Bakım Yağı

Eski ve Yeni Yüzeyler Üzerine Uygulama

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 1-2 Kat Bahçe Mobilyası Bakım Yağı

Bakım Uygulama

- 1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
- 2 » 1 Kat Bahçe Mobilyası Bakım Yağı





BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı
3200. Sokak No: 3206 Gebze / KOCAELİ
Tel: 0 (262) 678 30 00 (pbx)
Faks: 0 (262) 678 32 95

DANIŞMA MERKEZİ

444 2 111

www.nipponboya.com

info@nipponboya.com

 NipponBoya

 nipponboyaturkiye